
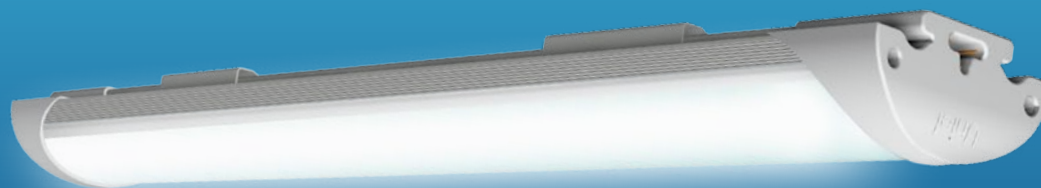


НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные универсальные
светильники, **серия «Каури»**

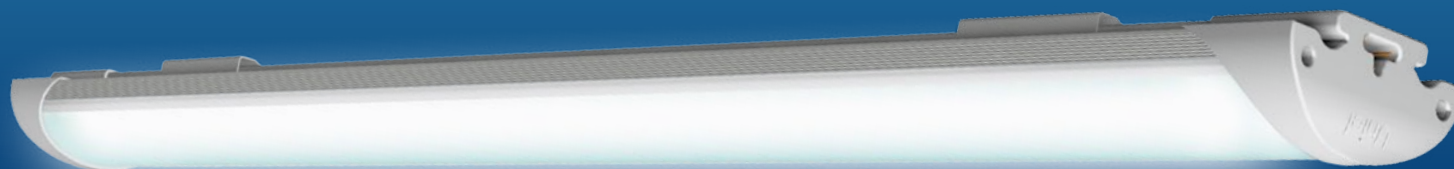

**ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ ЛПО
2×18 и 2×36**

IP44**120°****35 000**
ЧАСОВ СЛУЖБЫ**25 W****50 W**

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!**СКОРО НА СКЛАДЕ**

Светодиодные универсальные светильники

Светодиодные универсальные светильники серии «Каури» предназначены для освещения любых общественных помещений.



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА! Преимущества



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Светодиоды EPiSTAR (Тайвань) с индексом цветопередачи Ra>80 и светоотдачей 80 лм/Вт.

Рассеиватель из оптического поликарбоната с высокой светопропускающей способностью обеспечивает распределение света идентичное линейной люминесцентной лампе.




БЕЗ МЕРЦАНИЯ

Исключены пульсации светового потока, что позволяет снизить зрительную утомляемость и обеспечить комфортное освещение.




ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В 2,5 раза эффективнее люминесцентных светильников, в 6 раз эффективнее ламп накаливания.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Можно крепить как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности, а также соединять в линию при помощи жесткого или гибкого соединения.



СРОК СЛУЖБЫ

Долгий срок службы— 35 000 часов.







ГАРАНТИЯ

5 лет гарантии.

Технические характеристики

ULO-ZL60-25W/NW WHITE

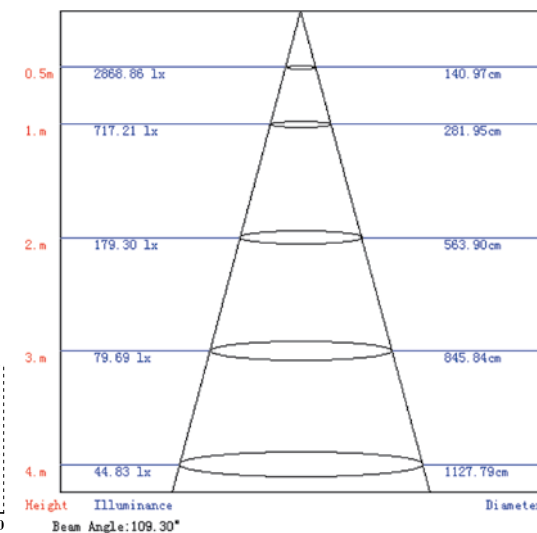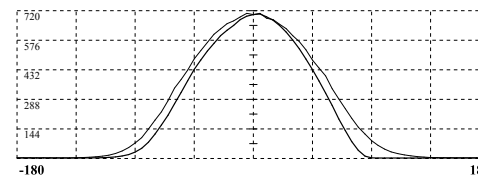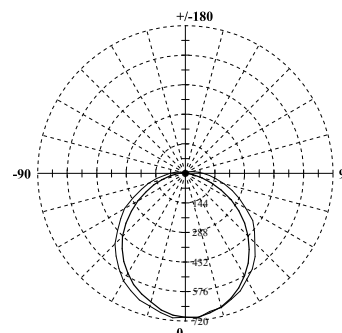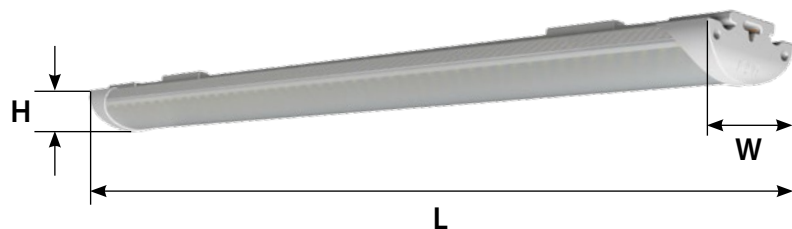

Модель	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габариты (L×W×H) мм	Количество светодиодов шт.	Входное напряжение В	Светоотдача лм/Вт	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	cos φ	Температура среды °C	Влажность среды %	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULO-ZL60-25W/NW WHITE	25	2000	4500	605×62×32	120	220	>80	120	44	>80	50–60	0,9	-10...+35	10...90	картон	30
ULO-ZL90-50W/NW WHITE	50	4000	4500	905×62×32	240	220	>80	120	44	>80	50–60	0,9	-10...+35	10...90	картон	30